

HX Agile EVO

SCHERENHUBWAGEN - VOLLELEKTRISCH



ERGONOMIE UND EINFACHE ANWENDUNG

Der HX AGILE EVO ist ideal für das Bewegen und Positionieren von Gütern in ergonomischer Arbeitshöhe. Er verbindet die ERGONOMIE des Scherenhubwagens mit der Benutzerfreundlichkeit eines Lithium-Elektrohubwagens und ermöglicht das Anheben von Lasten bis zu 800 mm, wodurch er zu einer praktischen und vielseitigen Arbeitsplattform wird. Er ist bequem und leicht zu fahren und wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe des Bedieners zu vereinfachen, Ermüdungserscheinungen durch Ergonomie vorzubeugen und die Gesundheit durch Minimierung der Belastung zu schützen. Dank des elektrischen Antriebs ist selbst das Bewegen von geladenen Gütern spielend und bietet so eine einfache und bequeme Bedienung.



FLEXIBEL

Der Scherenhubwagen ist ein flexibler Multi-Arbeitsplatz, der je nach Arbeitsumgebung oder Ladestationen an verschiedenen Orten eingesetzt werden kann. Nach dem Anheben kann der HX Agile bei der Gangauffüllung in Supermärkten eingesetzt werden und bietet eine praktikable und wirtschaftliche Alternative zum modernen Stapler. Er eignet sich perfekt als ergonomische Hubhilfe oder als praktische Arbeitsplattform, z. B. in Maschinenwerkstätten. Dieser Gabelhubwagen ist auch ideal, um die Unterstützungsfunktion und die Materialzufuhr entlang der Montage- und Produktionslinien zu übernehmen.



LI-ION BATTERIE

Hocheffizient und völlig **wartungsfrei**. Druch Zwischenladungen kann die Batterie gnz oder teilweise aufgeladen werden, was eine hohe Produktivität gewährleistet.

Zwei Arten von Ladegeräten (Tisch- und Wandmontage) mit Standard- und Schnellladezeit verfügbar.



- **3 Stunden AKKU - Laufzeit:** Bei Dauerbetrieb mit 600 kg Durchschnittslast bei voller Geschwindigkeit.
- **Ladevorgang:** Schnell und gelegentlich, je nach Kombination von Akku und Ladegerät.
- **KONTINUIERLICHER BETRIEB** mit zusätzlicher Ersatzbatterie.



HERVORRAGENDE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Die großartige Manövrierfähigkeit des HX Agile wird Ihnen sofort helfen, Ihre tägliche Arbeit zu verbessern. Dank der kompakten Bauweise (L2 mit dem im Radkasten integrierten Akkupack) ist er ideal für jeden Einsatz, bei dem der Platz knapp ist.



BENUTZERFREUNDLICHES, INTUITIVES LED-DISPLAY AUF DER VORDERSEITE

Ausgestattet mit 3 Drucktasten, um Einstellungen vorzunehmen. Es können Informationen über Akkustand, Betriebsstunden, Fahrzeit usw. abgelesen werden. Der Bediener erhält Informationen über:


- Ladezustand der Batterie (% der Ladung);
- Timer (Gesamt- und Teilstreckenstundenzähler in h);
- zurückgelegte Strecke (Gesamt- und Teilstreckenlänge in km);
- Geschwindigkeitseinstellung (% der Höchstgeschwindigkeit);
- Diagnoseseite;
- Fehlerseite.



100% SICHERHEIT


HX Agile ist ein hervorragendes Tool, welches die Sicherheit der Anwender gewährleistet. Machen Sie sich keine Sorgen mehr, es arbeitet hart für Sie und liefert hervorragende Ergebnisse bei absoluter Sicherheit.

- EINFACHE GESCHWINDIGKEITSANPASSUNG: Sicheres Fahrverhalten, angepasst den Bedürfnissen des Anwenders oder den Anforderungen am Arbeitsplatz.
- SICHERHEIT AUF ENGEM RAUM: Der Schildkrötenmodus ermöglicht kontrolliertes Manövrieren auf engstem Raum.
- DOPPELRÄDER-SYSTEM: Der große Durchmesser der Räder ermöglicht eine hohe Stabilität und Laufruhe und verhindert das Umkippen des Hubwagens.
- STABILISATOREN VORNE UND HINTEN: Für ein noch stabileres und sichereres Arbeiten.

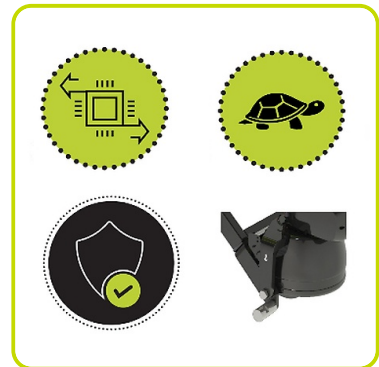

OPTIONEN

- Zusätzlicher **Wechselakku** für den Dauereinsatz
- **Batterieschnellladegerät**

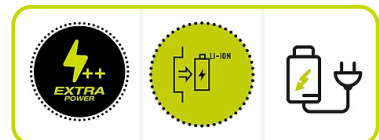

Kennzeichen

1.1 Hersteller	LIFTER		
1.3 Antrieb	Elektrisch		
1.4 Bedienung	Begleitend		
1.5 Tragfähigkeit	Q	kg	800
1.6 Lastschwerpunkt	c	mm	600
1.8 Lastabstand	x	mm	1000
1.9 Radstand	y	mm	1248

Gewicht

2.1 Eigengewicht	kg	131
2.2 Achslast mit Last hinten	kg	583
2.2 Achslast, mit Last vorne	kg	348
2.3 Achslast ohne Last vorne	kg	92
2.3 Achslast ohne Last, hinten	kg	39

Fahrwerk/Räder

3.1 Räder: Lenkräder			Gummi
3.1 Räder: Lastrollen			POLY.I.
3.2 Reifengröße, hinten - Breite	mm		40
3.2 Räder Abmessung: Lenkräder - Durchmesser	mm		200
3.3 Reifengröße, hinten - Durchmesser	mm		80
3.3 Reifengröße, hinten - Breite	mm		50
3.5 Reifengröße: hinten - Anzahl (X=angetrieben)	Anzahl		2
3.6 Spurweite, vorn	b10	mm	162
3.7 Spurweite, hinten	b11	mm	441

Grundabmessungen


4.4 Hub	h3	mm	715
4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung max.	h14	mm	1210
4.9 Höhe Deichsel in Fahrstellung min.	h14	mm	900
4.15 Höhe gesenkt	h13	mm	85
4.19 Gesamtlänge	l1	mm	1630
4.20 Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	480
4.21 Gesamtbreite	b1/b2	mm	540
4.22 Gabelzinkenmaße - Dicke	s	mm	48
4.22 Gabelzinkenmaße - Breite	e	mm	160
4.22 Gabelzinkenmaße - Länge	l	mm	1150
4.25 Gabelaußenabstand	b5	mm	540
4.32 Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2	mm	21
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer	Ast	mm	2127
4.35 Wenderadius	Wa	mm	1480

Leistungsdaten

5.1 Fahrgeschwindigkeit mit Last	Km/h	4.2
5.1 Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Km/h	5.3
5.2 Hubgeschwindigkeit mit Last	m/s	0.04
5.2 Hubgeschwindigkeit ohne Last	m/s	0.05
5.3 Senkgeschwindigkeit mit Last	m/s	0.1
5.3 Senkgeschwindigkeit ohne Last	m/s	0.03
5.8 Max Steigfähigkeit mit Last	%	5
5.8 Max Steigfähigkeit ohne Last	%	10
5.10 Betriebsbremse	Elektrisch	

E - motor

6.1 Fahrmotor, Leistung	kW	2x0.25
6.2 Hubmotor, Leistung	kW	0.4
6.4 Batteriespannung	V	36
6.4 Batterie Kapazität	Ah	17
8.4 Schalldruckpegel, Fahrerohr	dB(A)	60

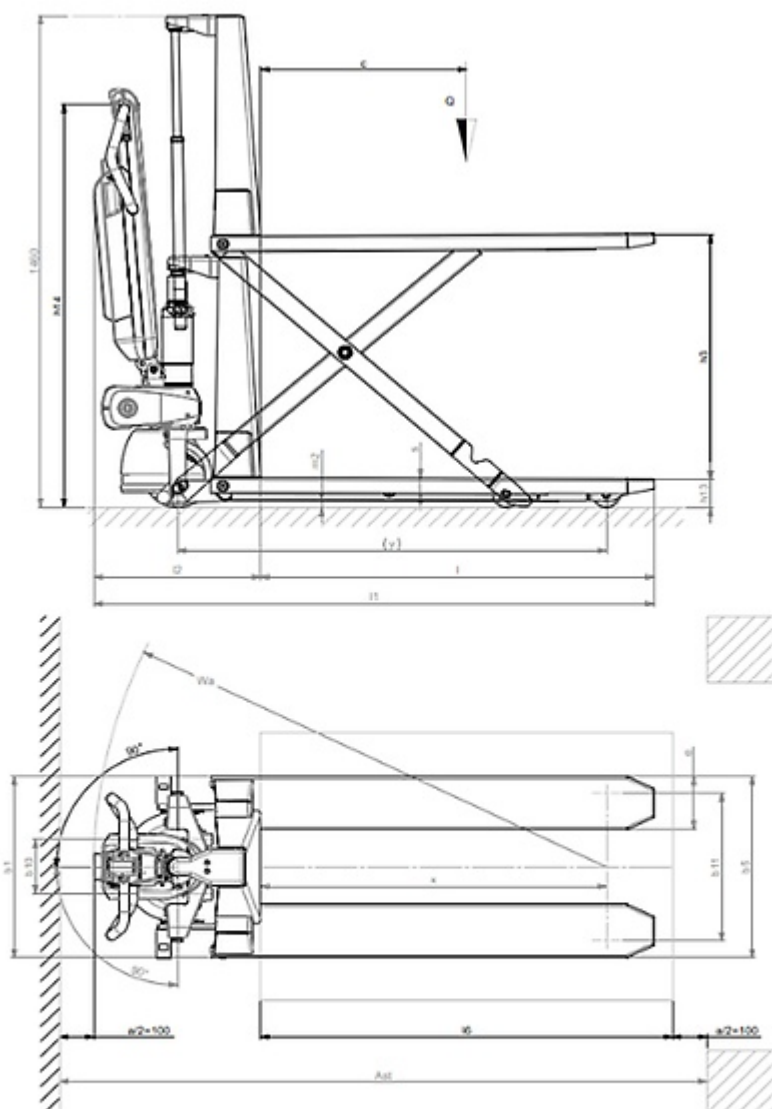

Die Informationen werden zum Zeitpunkt des Downloads mit der Datendatei abgeglichen.
Gedruckt auf 15/04/2025 (ID 19700)

©2025 | PR Industrial S.r.l unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice