

S3215E/S3219E

MINI-SCHERENARBEITSBÜHNE



- Selbstfahrende, batteriebetriebene Mini-Scherenarbeitsbühne
- Robust und kompakt gebaut
- Passt durch eine Standardtür
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Einfach zu verwenden

 **snorkel**TM
www.snorkellifts.com

MINI-SCHERENARBEITSBÜHNE

S3215E/S3219E



| ABMESSUNGEN | S3215E | S3219E |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Max. Arbeitshöhe | 6,6m | 7,79m |
| Max. Plattformhöhe (A) | 4,6m | 5,79m |
| Plattformabmessungen (eingeschoben) | 0,72m x 1,62m | 0,72m x 1,62m |
| Plattformabmessungen (ausgeschoben) | 0,72m x 2,53m | 0,72m x 2,53m |
| Länge Ausschiebetafel | 0,91m | 0,91m |
| Breite (D) | 0,81m | 0,81m |
| Gesamtlänge (mit Stufe) (C) | 1,78m | 1,78m |
| Gesamtlänge (ohne Stufe) | 1,73m | 1,73m |
| Bauhöhe (B) | 2,02m | 2,11m |
| Höhe (Geländer abgeklappt) | 1,59m | 1,65m |
| Bodenfreiheit (abgesenkt) | 66mm | 66mm |
| Bodenfreiheit (angehoben) | 19mm | 19mm |

| LEISTUNGSDATEN | S3215E | S3219E |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Plattformkapazität (SWL) | 272kg | 250kg |
| Max. Fahrhöhe | 4,6m | 5,79m |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12,5m/s | 12,5m/s |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt) | 3,2km/h | 3,2km/h |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0,6km/h | 0,6km/h |
| Heben/Senken | 20/36 sek | 20/38 sek |
| Steigfähigkeit | 25% | 25% |
| Innerer Wenderadius | 0,1m | 0,1m |
| Äusserer Wenderadius | 1,63m | 1,63m |
| Reifen | 12 x 4 nicht markierend | |
| Bedienung | proportional | |
| Fahrssystem | hydraulischer 2 Rad Antrieb | |

| ENERGIEVERSORGUNG | S3215E | S3219E |
|-------------------|-----------------|--------|
| Energiequelle | 24V DC batterie | |
| Ladegerät | 90V-240V, 25A | |

| GEWICHT | S3215E | S3219E |
|--------------|---------|---------|
| Eigengewicht | 1 227kg | 1 614kg |

WENDERADIUS

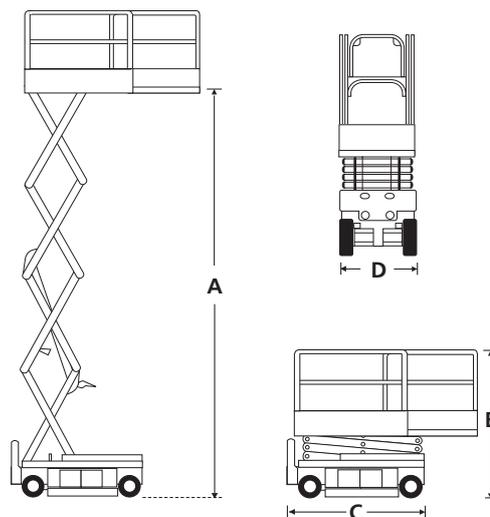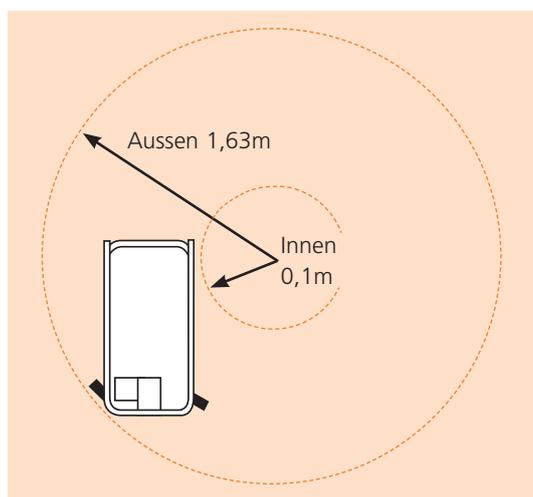

STANDARDMERKMALE

- Plattformausschub mit zweifacher Verriegelung
- Nicht-markierende Reifen
- Kabel-Fernbedienung zum Verladen
- Ausschwenkbare Wartungsträger
- Doppelschwintür
- Absenkalarm
- Bewegungsalarm
- Schlüsselschalter
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug
- Proportionalsteuerung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Betriebsstundenzähler & eingebaute Diagnoseanzeige
- Integriertes Batterieladegerät
- Batterieladeanzeige
- Kran-Anschlagpunkte und Gabelstaplertaschen
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- Gelbes Rundumlicht
- Gleitplatten für Scherenrollen (2 Stück)
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Druckluftleitung zur plattform
- Schutzpaket "Flugzeug"
- Sekundäres Schutzsystem Snorkel Guard™
- Plattenträger
- Rohrgestell
- Obere Schiene

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com