

ML5I/ML10I/ML15I

MATERIALLIFTE




- Ein hochwertig ausgestatteter Materiallift mit der besten Tragfähigkeit seiner Klasse
- Passt durch jede Standardtür
- Robust und zuverlässig; entwickelt für die Bedürfnisse der Maschinenvermietung
- Verfügt über eine Zwei-Hand-Winde mit zwei unter Last umschaltbaren Gängen für maximale Produktivität

snorkel
www.snorkellifts.com

ABMESSUNGEN	ML5I	ML10I	ML15I
Hubhöhe – Gabeln oben	2.0m	3.4m	4.8m
Hubhöhe – Gabeln unten	1.4m	2.7m	4.3m
Transportbreite (A)	0.77m	0.77m	0.77m
Abstützbreite (B)	1.63m	1.63m	1.63m
Transportlänge	0.85m	0.85m	0.85m
Arbeitslänge (C)	1.57m	1.57m	1.70m
Transporthöhe (D)	1.9m	1.9m	1.9m
Gabelbreite (außen)	0.58m	0.58m	0.58m
Gabellänge (E)	0.76m	0.76m	0.76m
Bodenfreiheit	60mm	60mm	60mm

LEISTUNG			
Max. Tragfähigkeit (0,36 m Lastmittelpunkt)	454kg	408kg	363kg
Max. Tragfähigkeit (0,61 m Lastmittelpunkt)	340kg	340kg	318kg
Max. Tragfähigkeit (1,07 m Lastmittelpunkt)	159kg	159kg	147kg
Min. Ladehöhe	150mm	150mm	150mm
Winde (schneller Gang)	13.1 cranks/m		
Winde (langsamer Gang)	49.2 cranks/m		

GEWICHT			
Gewicht	89kg	106kg	122kg

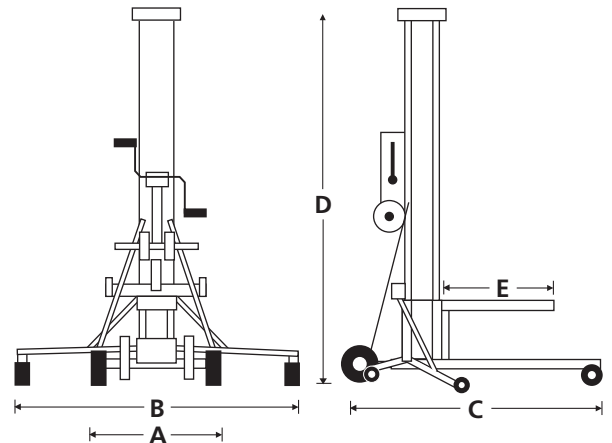


STANDARDAUSSTATTUNG

- Abstützung mit nichtmarkierenden Lenkrollen (ML12M)
- Nichtmarkierende Transport-/Verladeräder
- Kabelschutz
- Mastbremse
- Zwei-Hand-Winde mit zwei unter Last umschaltbaren Gängen
- Metall-Kabelscheiben mit gekapselten Lagern
- Solide Aluminium-Strangpressprofile
- Hochbelastbare, nichtmarkierende Rollen
- Abstützungen mit Schnellklapp-Mechanik
- Kran-Anschlagpunkt
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-zulassung


OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Verstellbare Gabeln
- Ausleger
- Rohrträger
- Gabelverlängerungen
- Ladeplattform
- Abstützungen mit nichtmarkierenden Lenkrollen
- Spreizen basis

TRAGFÄHIGKEIT – STANDARDGABELN

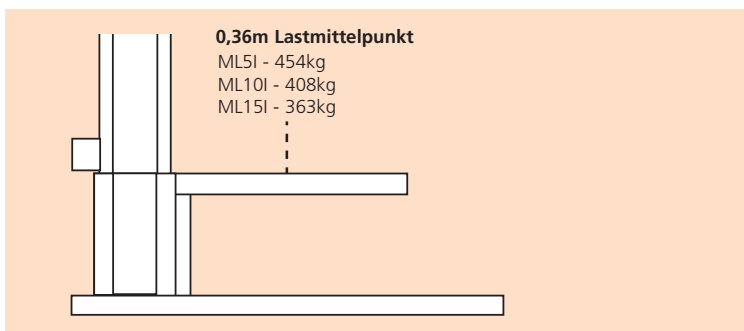

TRAGFÄHIGKEIT – VERLÄNGERTE GABELN

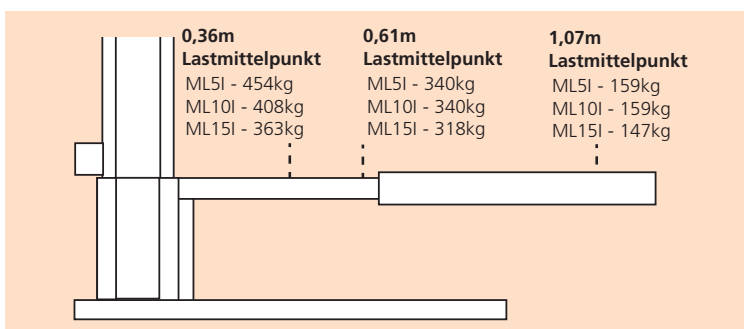

snorkel www.snorkellifts.com

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com