

TM12E

SELBSTFAHRENDE TELESKOP-MASTBÜHNE



- Marktführende Mastbühne mit Eigenantrieb
- Vielseitig, robust und einfach zu Bedienen
- Passt durch eine Standardtür
- Sanfter, effizienter Elektroantrieb
- Vielseitig einsetzbar in der Höhenzugangstechnik

 **snorkel**
www.snorkellifts.com



ABMESSUNGEN	TM12E
Max. Arbeitshöhe	5,65m
Max. Plattformhöhe (A)	3,65m
Plattformabmessungen (eingeschoben)	0,74m x 0,96m
Plattformabmessungen (ausgeschoben) (E)	0,74m x 1,41m
Plattformerweiterung Länge	0,45m
Breite (B)	0,76m
Länge (D)	1,37m
Bauhöhe (C)	1,67m
Bodenfreiheit	76mm

LEISTUNGSDATEN	
Plattformkapazität (SWL)	227kg
Max. Fahrhöhe	3,65m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	4,0km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,6km/h
Heben/Senken	12,5/10,5 sek
Steigfähigkeit	30%
Max. Schräglage, Seite/Seite	2°
Max. Schräglage, Vorne/Hinten	2°
Innerer Wenderadius	0m
Äusserer Wenderadius	1,4m
Reifen	322mm. dia. Vollgummi, nicht markierend
Bremssystem	Auf 2 Rädern federgelagert, elektrisch lösend, mit manueller Freigabe
Fahrssystem	Dualer Gleichstrom-Direktantrieb
Bedienung	Proportional

ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	24V 220Ah Batterien
Batterieladegerät	20 amp

GEWICHT	
Eigengewicht	884kg

WENDERADIUS

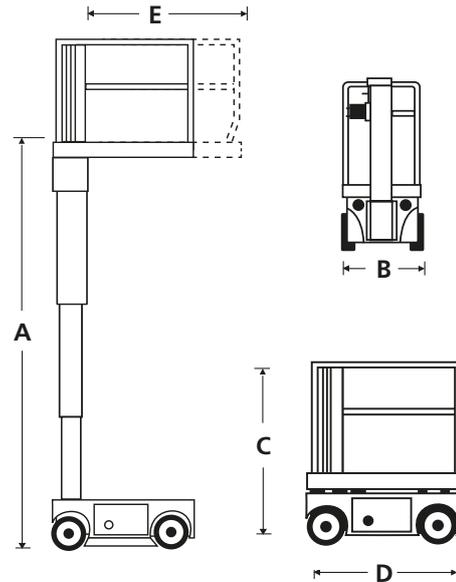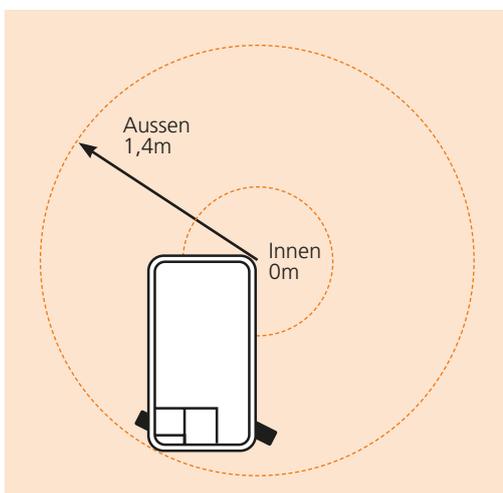

STANDARDMERKMALE

- Proportionalsteuerung
- Doppelschwingtüren
- Absenk- und Neigungsalarm
- Notabsenkung an Bodenbedienpult
- Nicht-markierende Gummireifen
- Kran-Anschlagpunkte
- Hupe
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug
- Zuschaltbarer Bewegungsalarm
- Integriertes Batterieladegerät: 110 V, 20 A
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl

snorkel www.snorkellifts.com

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales@snorkellifts.com